

Camiones Chevrolet Serie F Euro 3



100% hecho
en Japón

Juntos para conquistar el camino



TECNOLOGÍA
ISUZU

Camiones Chevrolet
Serie F
Euro 3

Especificaciones
principales

General	Frr 1121	Ftr 1624	Fvr 1730 corto	Fvr 1730 largo	Fvz 2630 corto	Fvz 2630 largo
Procedencia	Japón	Japón	Japón	Japón	Japón	Japón
Aplicación: Particular o Comercial	Carga Pesada	Carga Pesada	Carga Pesada	Carga Pesada	Carga Pesada	Carga Pesada
Garantía	2 años / 100.000 Km	2 años / 100.000 Km	2 años / 100.000 Km	2 años / 100.000 Km	2 años / 100.000 Km	2 años / 100.000 Km
Tipo (Ley de Pesos y Dimensiones)	2DB	2DB	V2DS	2DB	3-A	V3A

Pesos y capacidades

Peso bruto vehicular PBV (kg)	11.000	15.000	17.000	17.000	26.000	26.000
Peso vacío (kg)	3.155	4.690	5.220	5.420	6.940	7.155
Capacidad de carga homologada (kg)	7.845	10.310	11.780	11.580	19.060	18.845
Capacidad de carga por ejes (kg)	8.145	10.810	14.080	13.880	20.360	20.145
Capacidad de eje (kg)	Delantero	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	Trasero	7.700	9.200	13.000	13.000	21.000

Motor

Marca / Código	ISUZU 4HK1-TCS	ISUZU 6HK1-TCN	ISUZU 6HK1-TCS	ISUZU 6HK1-TCS	ISUZU 6HK1-TCS	ISUZU 6HK1-TCS
Tipo	Turbocompresor - Intercooler	Turbocompresor - Intercooler	Turbocompresor - Intercooler	Turbocompresor - Intercooler	Turbocompresor - Intercooler	Turbocompresor - Intercooler
Posición	Frontal / Longitudinal	Frontal / Longitudinal	Frontal / Longitudinal	Frontal / Longitudinal	Frontal / Longitudinal	Frontal / Longitudinal
Tamaño	5.193	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
Nro. de cilindros	4	6	6	6	6	6
Potencia (HP @ RPM)	207HP @ 2600	237HP @ 2400	296HP @ 2400	296HP @ 2400	296HP @ 2400	296HP @ 2400
Torque	(Kg*m @ RPM)	61.7 @ 1600	72 @ 1450	100 @ 1450	100 @ 1450	100 @ 1450
	(N.m @ RPM)	635 @ 1600	706 @ 1450	980 @ 1450	980 @ 1450	980 @ 1450
Relación compresión	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
Diámetro x carrera (mm)	115X125	115X125	115X125	115X125	115X125	115X125
Alimentación	CRDI Inyección directa	CRDI Inyección directa	CRDI Inyección directa	CRDI Inyección directa	CRDI Inyección directa	CRDI Inyección directa
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Emisiones	EURO 3	EURO 3	EURO 3	EURO 3	EURO 3	EURO 3

Transmisión

Marca / Código	ISUZU MZW6P O/D	ISUZU MZW6P O/D	EATON ES11109 DD	EATON ES11109 DD	EATON ES11109 D/D	EATON ES11109 D/D
Tipo	T/M 6 Vel.	T/M 6 Vel.	T/M 9 Vel.	T/M 9 Vel.	T/M 9 Vel.	T/M 9 Vel.
Relaciones	1ª	6.615	12.64	12.64	12.64	12.64
	2ª	4.095	8.81	8.81	8.81	8.81
	3ª	2.359	6.55	6.55	6.55	6.55
	4ª	1.532	4.77	4.77	4.77	4.77
	5ª	1.000	3.55	3.55	3.55	3.55

Transmisión		Frr 1121	Ftr 1624	Fvr 1730 corto	Fvr 1730 largo	Fvz 2630 corto	Fvz 2630 largo
Relaciones	6ª	0.722	0.722	2.48	2.48	2.48	2.48
	7ª	-	-	1.85	1.85	1.85	1.85
	8ª	-	-	1.34	1.34	1.34	1.34
	9ª	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
Reversa		6.615	6.615	13.210	13.210	13.210	13.210
Relación final de eje		4.875	6.143	4.556	4.556	6.143	5.571
Tracción		4x2	4x2	4x2	4x2	6x4	6x4

Chasis

Dirección	Tipo	De tornillo sin fin y bolas recirculares, asistida hidráulicamente					
Suspensión delantera	Tipo	Ballesta sobre eje rígido					
	Eje	Suspensión tipo Elliot			Totalmente flotante		
Suspensión trasera	Tipo	Ballesta en eje rígido					
	Eje	Eje flotante tipo banjo			Totalmente flotante		Eje flotante tipo banjo
Amortiguadores	(del / tras)	Hidráulicos telescópicos doble acción					
Sistema de frenos	Tipo	Mixto - Aire sobre hidráulicos ABS	Neumático de doble circuito 100% aire ABS				
	Del.	Tambor					
	Tras.	Tambor					
	Freno de Motor	Mariposa					
	Freno de estacionamiento	Sobre ruedas posteriores					
Medidas de llantas	Frontal	235/75 R17.5	275/70 R22.5	295/80 R22.5	295/80 R22.5	295/80 R22.5	295/80 R22.5
	Traseras	235/75 R17.5	275/70 R22.5	295/80 R22.5	295/80 R22.5	295/80 R22.5	295/80 R22.5
Alternador		24V-60A	24V-60A	24V-60A	24V-60A	24V-60A	24V-60A
Tipo de llantas Tubeless		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma de cierre de cabina		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tanque de Combustible (Lit./Gal.)		200/53	200/53	200/53	200/53	200/53	200/53

Comodidad

Dirección telescópica y ajustable en altura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cabina con vidrio trasero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cabina con camarote	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Vidrios eléctricos	Opcional	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo central	Opcional	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Aire Acondicionado	Opcional	Opcional	Sí	Sí	Sí	Sí
Cargador USB Carga Rápida	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Homologados para:













Furgón
Plataforma
Cajón
Grúa
Tanquero
Mixer
Canastilla
Recolector
Térmico
Volqueta

Dimensiones (Mm)	Frr 1121	Ftr 1624	Fvr 1730 corto	Fvr 1730 largo	Fvz 2630 corto	Fvz 2630 largo
Distancia entre ejes (WB)	4.360	5.050	3.900	5.550	5.060	6.350
Largo total (OL)	7.425	8.505	6.755	9.255	7.605	9.730
Alto total (OH)	2.510	2.770	2.815	2.815	2.815	2.810
Ancho total (OW)	2.195	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Voladizo delantero (FOH)	1.170	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Voladizo posterior (ROH)	1.895	2.015	1.415	2.265	1.105	1.940
Distancia carrozable (CE)	5.699	6.439	4.689	7.189	5.539	7.664

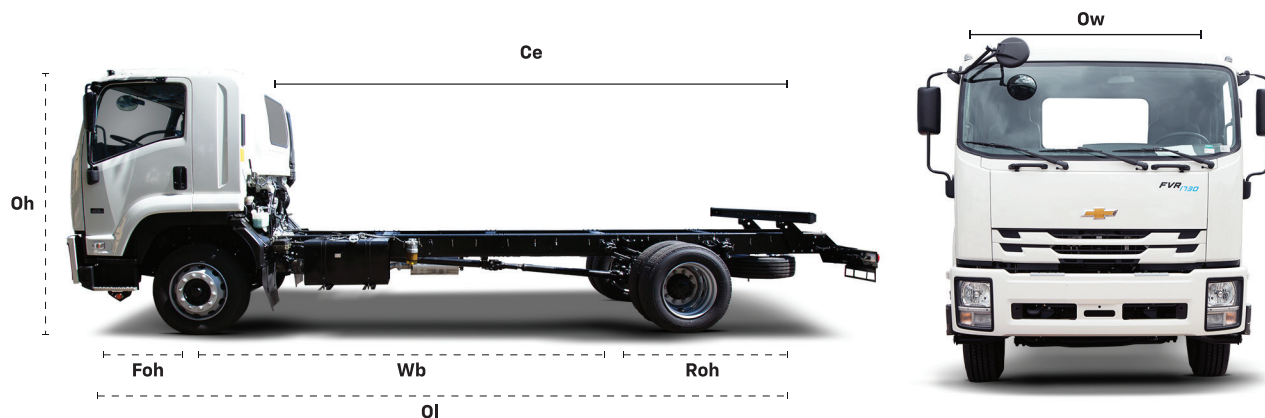

Cotizador

Modelo Camión: _____

Precio:	Entrada:	Plazo:	Cuota:
Concesionario:		Plazo:	Cuota:
Dirección:		Plazo:	Cuota:
Asesor:		ChevyStar:	ChevySeguro:
Email:	Teléfono:	Mantenimiento Prepagado:	

